



Подвесная приточно-вытяжная установка

LGH-40ES-E

Вентустановки Lossnay


Расход воздуха: 400 м³/ч

Описание прибора


- Эта модель устанавливается горизонтально под потолком (высота прибора 255 мм).
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3.
- Компактный и легкий прибор.
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
- Управление: ВКЛ/ВЫКЛ, скорость вентилятора высокая/низкая.
- Удобное обслуживание прибора.

Параметр / Модель		LGH-40ES-E	
Потребляемая мощность	кВт		0,146
Расход воздуха (мин-макс)	м³/ч		250-400
Эффективность утилизации тепла (мин-макс)	%		48,0-54,0
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)		34-43
Вес	кг		25,0
Габариты (ШхДхВ)	мм		900×693×255
Напряжение питания	В, ф, Гц		220-240В, 1 ф, 50 Гц
Диаметр воздухопроводов	мм		200
Гарантированный диапазон наружных температур			-10 ... +40 °С
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)	


Размеры

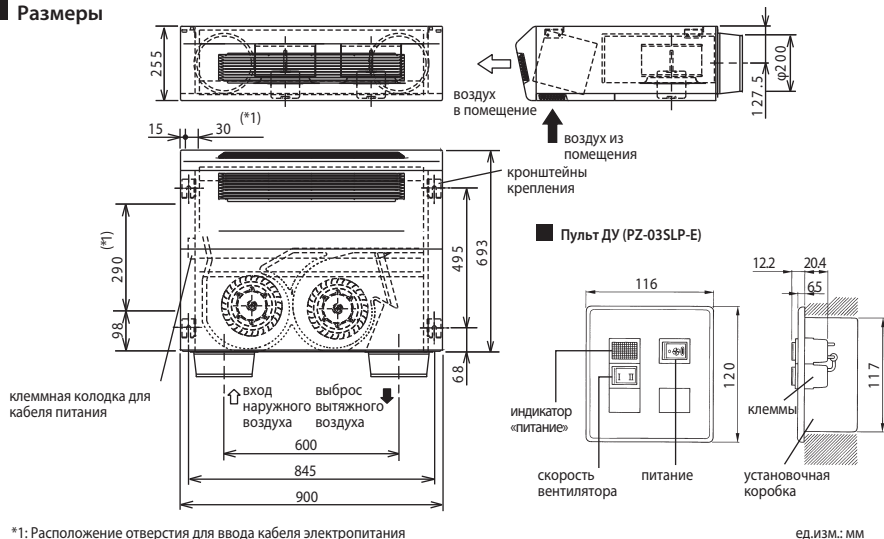


Характеристики

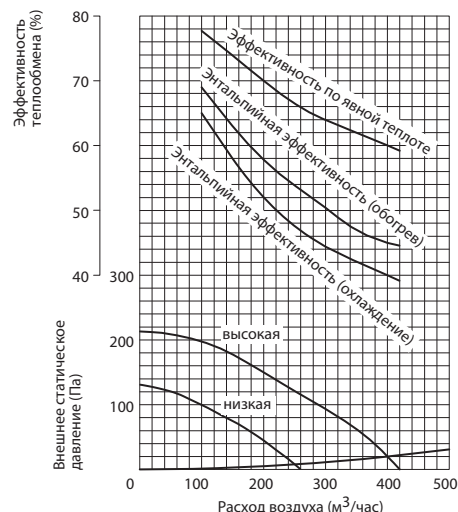

Примеры установки

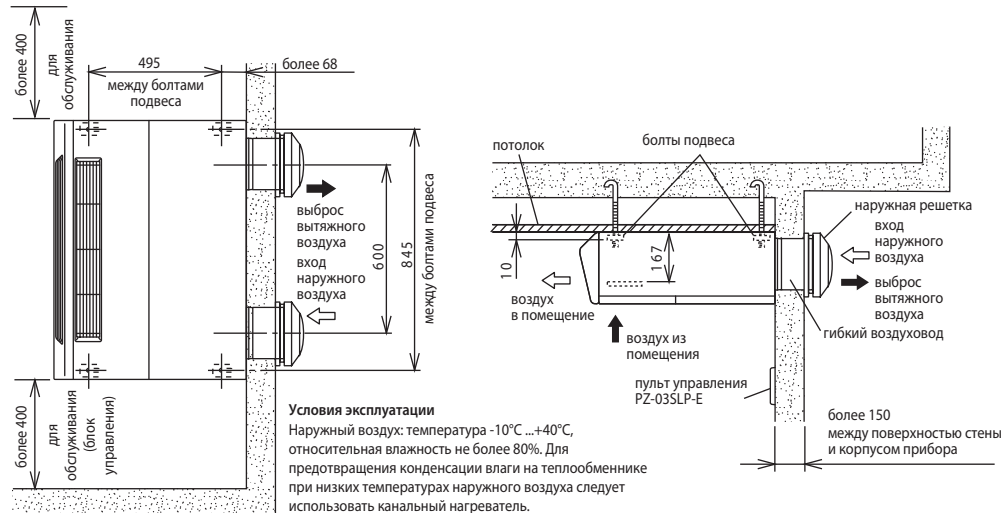

при установке в стеклопакет



Примечания:

1. Воздуховоды к наружным решеткам должны быть теплоизолированы.
2. Не допускайте попадания дождя в наружные решетки.

	Наименование	Описание
1	PZ-03SLP-E	Проводной пульт управления Lossnay