




RIS P

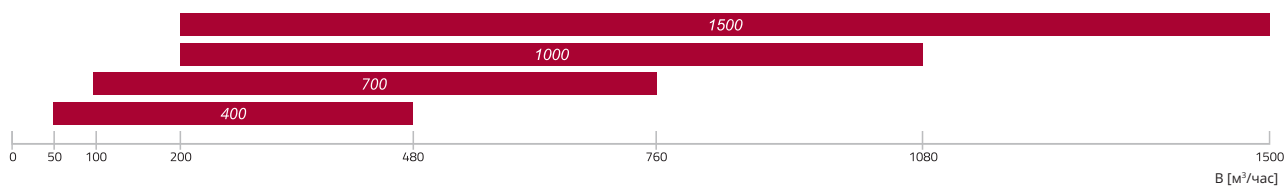

Установка	Вентиляция дома, офисов, школ, квартир, конференц-залов.
Описание	Установки с рекуперацией тепла RIS P 3.0 очищают, нагревают и подают свежий воздух. Установки RIS P 3.0 извлекают тепло у выходящего воздуха и передают его поступающему воздуху.
Управления	Flex, Stouch и TPC пульта управления.
Характеристики	› Идеальный для потолочного монтажа. › Легкий и быстрый монтаж. › Водяной/электрический нагревательный элемент. › Регулируемый воздушный поток. › Регулируемая температура подаваемого воздуха. › Низкий уровень шума.
Конструкция	› Экономные и бесшумные вентиляторы AC. › Пластиначатый теплообменник, эффективность теплоотдачи до 75%. › Интегрированный электрический нагреватель или опциональный каналный водяной нагреватель. › Фильтр высокой очистки класса M5/M5 › Защита теплообменника от замерзания. › Акустическая изоляция стенок RIS 400P 3.0, 700P 3.0 - 30мм и RIS 1000P 3.0, 1500P 3.0 - 50мм. › Корпус: окрашенный RAL 7040.

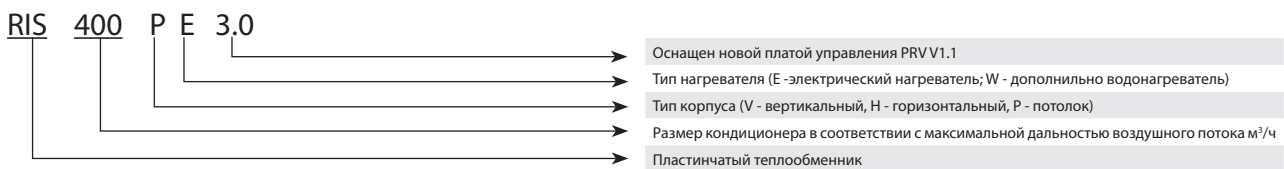

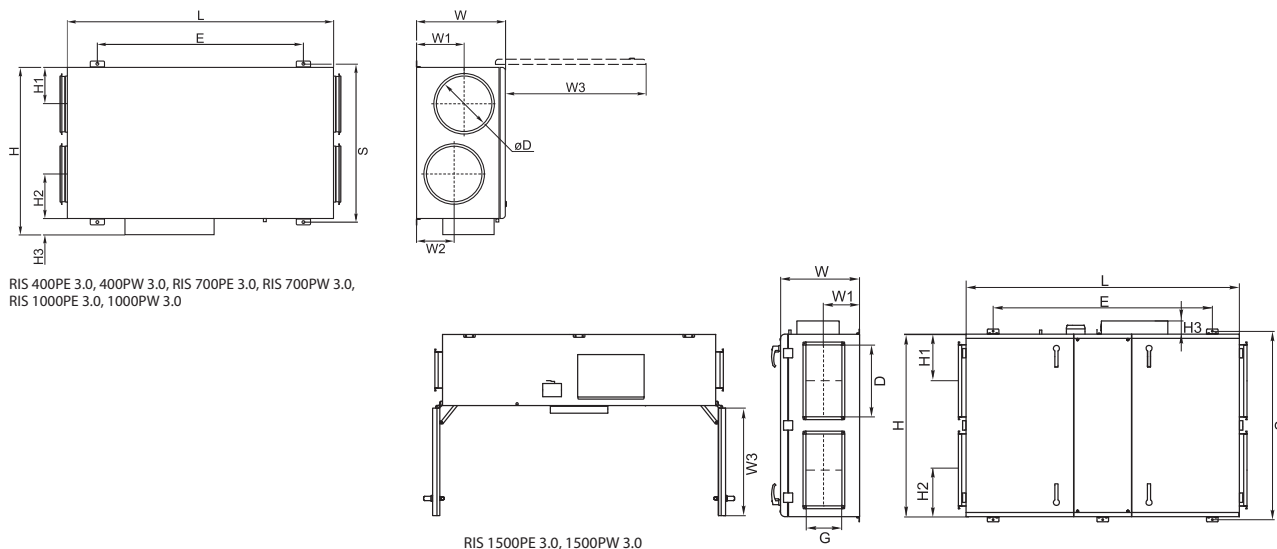

RIS 400PE 3.0, 400PW 3.0, RIS 700PE 3.0, RIS 700PW 3.0,
RIS 1000PE 3.0, 1000PW 3.0

RIS 1500PE 3.0, 1500PW 3.0

Размеры [мм]														
Установка	W	W1	W2	W3	H	H1	H2	H3	E	L	S	øD	D	G
RIS 400PE/PW 3.0	264	125	140	484	615	125	120	75	830	970	592	160	-	-
RIS 700PE/PW 3.0	300	134	134	644	775	190	190	75	1040	1200	752	250	-	-
RIS 1000PE/PW 3.0	495	230	230	800	950	206	216	100	1124	1500	890	315	-	-
RIS 1500PE/PW 3.0	549	248	-	715	1363	325	325	93	1524	1900	1310	-	500	250


Дополнительные аксессуары														
Установка	Flex Stouch	SKG AKS AP	SSK	SKS	SVS	AVS	SP	TJP 10K CO4C***	SSB Обогрев	RMG 80/60°C	RMG 60/40°C	VVP/VXP 80/60°C	VVP/VXP 60/40°C	
RIS 400PE 3.0	+	160	-	-	-	-	LM230A-TP	-	-	-	-	-	-	-
RIS 400PW 3.0	+	160	-	-	-	160	TF230	+	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45.10-0,63	45.10-0,63	
RIS 700PE 3.0	+	250	-	-	-	-	LM230A-TP	-	-	-	-	-	-	-
RIS 700PW 3.0	+	250	-	-	-	250	TF230	+	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,0	45.10-0,63	
RIS 1000PE 3.0	+	315	-	-	-	-	LM230A-TP	-	-	-	-	-	-	-
RIS 1000PW 3.0	+	315	-	-	-	315	TF230	инт	81	3-1,6-4	3-1,0-4	45.10-1,6	45.10-1,0	
RIS 1500PE 3.0	+	-	500x250	50-25	-	-	LM230A-TP	-	-	-	-	-	-	-
RIS 1500PW 3.0	+	-	500x250	50-25	500x250	-	TF230	инт	81	3-2,5-4	3-1,6-4	45.10-2,5	45.10-1,6	

*** термостат защиты от замерзания

инт - встроены в устройство

Аксессуары


Пульт управления Flex ст. 207	Панель Stouch ст. 206	Запорная заслонка SKG ст. 242	Шумоглушитель для воздуховода круглого сечения AKS ст. 246	Монтажные зажимы AP ст. 249	Заслонка SSK ст. 243	Шумоглушитель SKS ст. 245	Водяной нагреватель SVS ст. 220
Воздуонагреватель AVS ст. 215	Привод воздушной заслонки SP ст. 240	Датчики температуры TJP 10K ст. 212	Привод трехходового клапана SSB ст. 225	Узел смешивания RMG ст. 226	Ходовые клапаны VVP/VXP ст. 227		

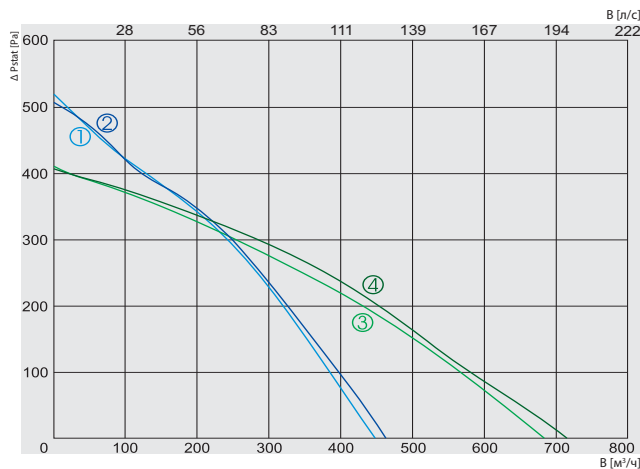

- ① Приточный воздух
② Выбрасываемый воздух
- ③ Приточный воздух
④ Выбрасываемый воздух

RIS 400PE 3.0

RIS 700PE 3.0

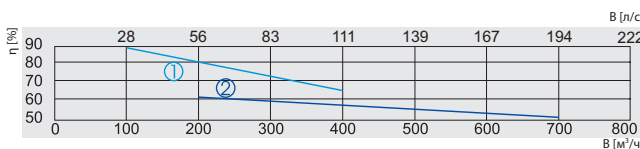


- ① RIS 400PE 3.0
② RIS 700PE 3.0

Температурная эффективность (Сбалансированный массовый расход) EN 13141-7 :
Вытяжной = 20°C/60%RH
Свежий = -20°C

		400PE 3.0	700PE 3.0
Электрический нагреватель	-фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	~1, 230	~1, 230
	-потребляемая мощность [кВт]	2,0	3,0
Подогреватели теплообменника	[кВт]	1,0	1,2
Вентилятор	-фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	~1, 230	~1, 230
выбрасываемый	-мощность/сила тока [кВт/А]	0,225 /1,1	0,255 /1,12
	-скорость вентилятора [мин ⁻¹]	1850	2000
приток	-мощность/сила тока [кВт/А]	0,225 /1,1	0,255 /1,12
	-скорость вентилятора [мин ⁻¹]	1850	2000
Motor класс защиты		IP-44	IP-44
Температурная эффективность		75%	57%
Максимальная потребляемая мощность	[кВт/А]	3,45 /15,24	4,68 /20,50
Пульт управления		PRV 1.1	PRV 1.1
Класс фильтра	-выбрасываемый	M5	M5
	-приточный	M5	M5
Теплоизоляция	[мм]	30	30
Вес	[кг]	42,0	57,0
Соответствуют ERP		2016	2016

Предназначен только для работы в помещении.

RIS 400PE 3.0



400PE 3.0	Lwa общ, дБ(A)	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	68	52	62	63	57	61	55	51
Вытяжка	55	42	48	52	46	42	39	31
Окружающий	48	36	41	44	40	38	35	30

Измеренно при 380 м³/ч, 108 Па

RIS 700PE 3.0




Вид с обслуживающей стороны

700PE 3.0	Lwa общ, дБ(A)	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	76	55	63	70	73	67	68	60
Вытяжка	61	52	59	52	45	44	39	27
Окружающий	53	42	46	47	45	44	42	34


Измеренно при 556 м³/ч, 106 Па

- Уходящий воздух Вытяжной воздух Приточный воздух Подача воздуха

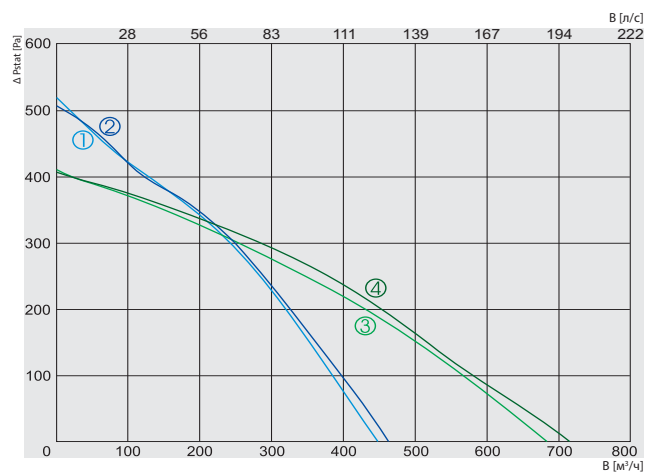

① Приточный воздух **RIS 400PW 3.0**
② Выбрасываемый воздух

③ Приточный воздух **RIS 700PW 3.0**
④ Выбрасываемый воздух

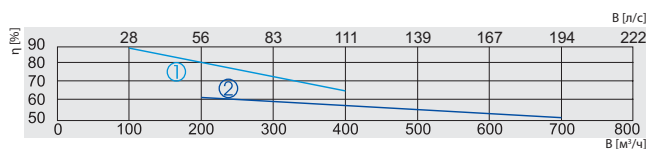


① **RIS 400PW 3.0**
② **RIS 700PW 3.0**

Температурная эффективность (Сбалансированный массовый расход) EN 13141-7 :
Вытяжной = 20°C/60%RH
Свежий = -20°C


			400PW 3.0	700PW 3.0
Водяной нагреватель	мощность	[кВт]		
	температура воды. $T_{\text{вход}}/T_{\text{выход}}$	[°C]	AVS 160	AVS 250
	поток воды	[л/с]		
Подогреватели теплообменника			1,0	1,2
ЕС вентилятор			~1, 230	~1, 230
выбрасываемый	мощность/сила тока	[кВт/А]	0,225 /1,1	0,255 /1,12
	скорость вентилятора	[мин ⁻¹]	1850	2000
приток	мощность/сила тока	[кВт/А]	0,225 /1,1	0,255 /1,12
	скорость вентилятора	[мин ⁻¹]	1850	2000
Motor класс защиты			IP-44	IP-44
Температурная эффективность			75%	57%
Максимальная потребляемая мощность			1,45 /6,55	1,71 /7,46
Пульт управления			PRV 1.1	PRV 1.1
Класс фильтра	выбрасываемый		M5	M5
	приточный		M5	M5
Теплоизоляция			30	30
Вес			42,0	57,0
Соответствуют ERP			2016	2016

Предназначен только для работы в помещении.

RIS 400PW 3.0



RIS 700PW 3.0



Вид с обслуживающей стороны


Уходящий воздух Вытяжной воздух Приточный воздух Подача воздуха

400PW 3.0	Lwa общ, дБ(A)	LWA, дБ(A)						
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	68	52	62	63	57	61	55	51
Вытяжка	55	42	48	52	46	42	39	31
Окружающий	48	36	41	44	40	38	35	30


Измерено при 380 м³/ч, 108 Па

700PW 3.0	Lwa общ, дБ(A)	LWA, дБ(A)						
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	76	55	63	70	73	67	68	60
Вытяжка	61	52	59	52	45	44	39	27
Окружающий	53	42	46	47	45	44	42	34

Измерено при 556 м³/ч, 106 Па

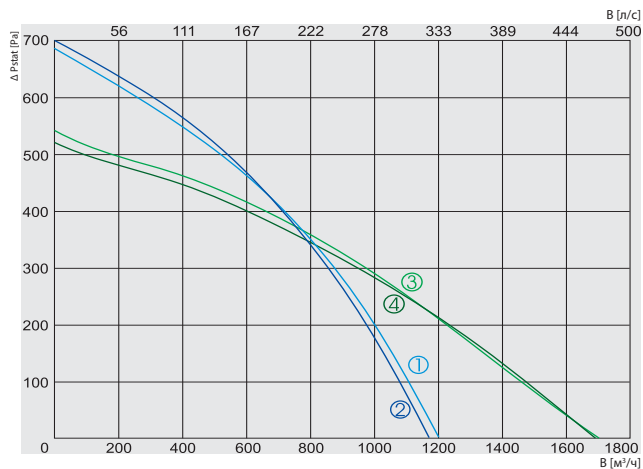

- ① Приточный воздух **RIS 1000PE 3.0**
 ② Выбрасываемый воздух
- ③ Приточный воздух **RIS 1500PE 3.0**
 ④ Выбрасываемый воздух

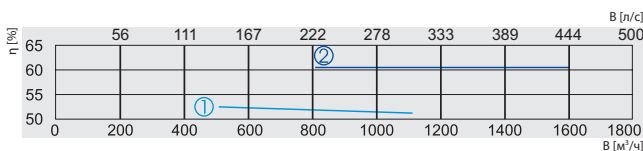


Температурная эффективность (Сбалансированный массовый расход) EN 13141-7 :
 Вытяжной = 20°C/60%RH
 Свежий = -20°C

- ① **RIS 1000PE 3.0**
 ② **RIS 1500PE 3.0**

		1000PE 3.0	1500PE 3.0
Нагреватель	фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	~3, 400	~3, 400
	потребляемая мощность [кВт]	6,0	9,0
ЕС вентилятор	фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	~1, 230	~1, 230
	выбрасываемый мощность/сила тока [кВт/А]	0,303/1,32	0,359/1,57
	скорость вентилятора [мин ⁻¹]	2250	2750
приток	мощность/сила тока [кВт/А]	0,322/1,4	0,373/1,63
	скорость вентилятора [мин ⁻¹]	2250	2750
Класс защиты двигателя		IP-44	IP-44
Температурная эффективность		50%	62%
Максимальная потребляемая мощность	[кВт/А]	6,63/11,40	9,73/16,19
Пульт управления		PRV 1.1	PRV 1.1
Класс фильтра	выбрасываемый	M5	M5
	приточный	M5	M5
Теплоизоляция	[мм]	30	50
Вес	[кг]	113,0	194,0

Предназначен только для работы в помещении.

RIS 1000PE 3.0



RIS 1500PE 3.0



Вид с обслуживающей стороны


- Уходящий воздух (blue arrow icon) Вытяжной воздух (red arrow icon) Приточный воздух (blue arrow icon) Подача воздуха (red arrow icon)

1000PE 3.0	Lwa общ, дБ(A)	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	72	54	59	67	68	65	62	56
Вытяжка	57	44	43	53	54	44	42	35
Окружающий	55	42	46	50	48	45	44	39

Измеренно при 935 м³/ч, 90 Па


1500PE 3.0	Lwa общ, дБ(A)	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	80	69	71	76	74	69	68	65
Вытяжка	59	52	51	56	50	41	32	27
Окружающий	58	48	50	54	52	46	38	36

Измеренно при 1507 м³/ч, 101 Па

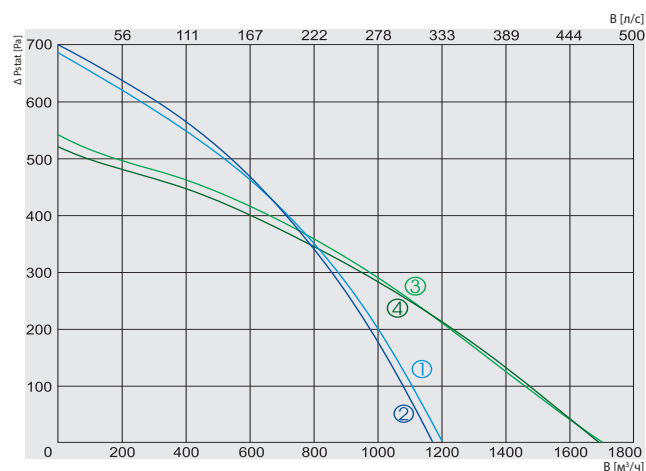

① Приточный воздух **RIS 1000PW 3.0**
② Выбрасываемый воздух

③ Приточный воздух **RIS 1500PW 3.0**
④ Выбрасываемый воздух

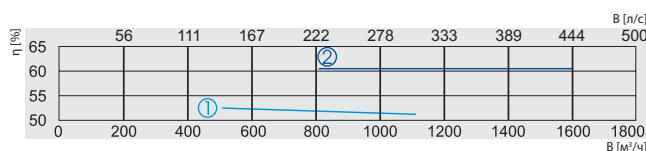


① **RIS 1000PW 3.0**
② **RIS 1500PW 3.0**

Температурная эффективность (Сбалансированный массовый расход) EN 13141-7:
Вытяжной = 20°C/60%RH
Свежий = -20°C


		1000PW 3.0	1500PW 3.0
Водяной нагреватель	мощность [кВт]		
	температура воды: $T_{\text{вход}}/T_{\text{выход}}$ [°C]	AVS 315	SVS
	поток воды [л/с]		500x250
ЕС вентилятор	фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	~1, 230	~1, 230
	выбрасываемый мощность/сила тока [кВт/А]	0,286/1,25	0,359/1,57
приток	скорость вентилятора [мин ⁻¹]	2250	2750
	мощность/сила тока [кВт/А]	0,312/1,36	0,373/1,63
Класс защиты двигателя	скорость вентилятора [мин ⁻¹]	2250	2750
		IP-44	IP-44
Температурная эффективность		50%	62%
Максимальная потребляемая мощность [кВт/А]		0,6/2,63	0,732/3,2
Пульт управления		PRV 1.1	PRV 1.1
Класс фильтра	выбрасываемый	M5	M5
	приточный	M5	M5
Теплоизоляция [мм]		30	50
Вес [кг]		113,0	189,0

Предназначен только для работы в помещении.

RIS 1000PE 3.0



RIS 1500PE 3.0



Вид с обслуживающей стороны

Уходящий воздух Вытяжной воздух Приточный воздух Подача воздуха


1000PW 3.0	Lwa общ, дБ(А)	LWA, дБ(А)						
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	72	54	59	67	68	65	62	56
Вытяжка	57	44	43	53	54	44	42	35
Окружающий	55	42	46	50	48	45	44	39

Измерено при 935 м³/ч, 90 Па

1500PW 3.0	Lwa общ, дБ(А)	LWA, дБ(А)						
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
Подача	80	69	71	76	74	69	68	65
Вытяжка	59	52	51	56	50	41	32	27
Окружающий	58	48	50	54	52	46	38	36

Измерено при 1507 м³/ч, 101 Па


RIS 400PE 3.0; 700PE 3.0 (Потолочный) версии с электрическим нагревателем*

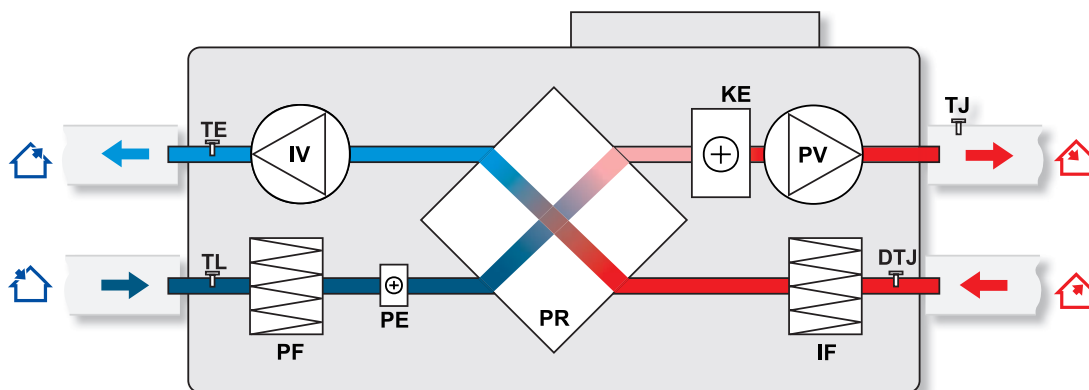

- IV** - вентилятор вытяжного воздуха
- PV** - приточный вентилятор
- PR** - пластинчатый теплообменник
- KE** - электрический нагреватель
- PE** - подогреватель теплообменника
- PF** - фильтр для свежего воздуха
- IF** - фильтр для вытяжного воздуха
- TJ** - датчик темп. приточного воздуха
- TL** - датчик темп. свежего воздуха
- TE** - датчик температуры выбрасываемого воздуха
- DTJ** - влажность и темп. вытяжного воздуха

* - Летняя кассета может быть применена к RIS-400 PE 3.0; RIS 700 PE 3.0. Используется для закрытия пластинчатого теплообменника в течение теплого периода года, когда утилизация тепла не приносит никакой пользы.


RIS 400PW 3.0; 700PW 3.0 (Потолочный) версии с водяным нагревателем

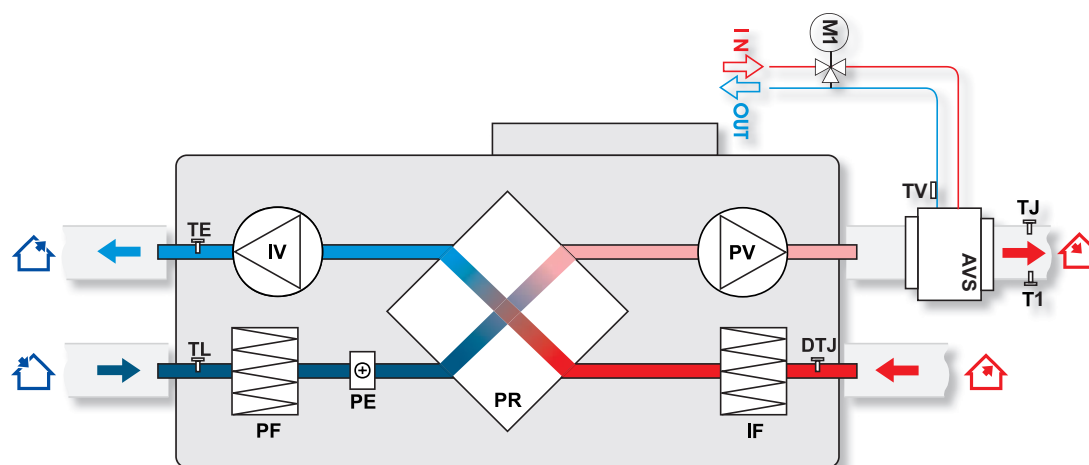

- AVS** - Водяной нагреватель (опционально поставляется)
- IV** - вентилятор вытяжного воздуха
- PV** - приточный вентилятор
- PR** - пластинчатый теплообменник
- PE** - подогреватель теплообменника
- PF** - фильтр для свежего воздуха
- IF** - фильтр для вытяжного воздуха


- TJ** - датчик темп. приточного воздуха
- TL** - датчик темп. свежего воздуха
- TE** - датчик температуры выбрасываемого воздуха
- DTJ** - влажность и темп. вытяжного воздуха
- M1** - узел смешивание и термальный привод (опционально поставляется)
- TV** - датчик защиты от замерзания (опционально поставляется)
- T1** - термостат защиты от замерзания (опционально поставляется)

RIS 1000PE 3.0; 1500PE 3.0 (Потолочный) версии с электрическим нагревателем

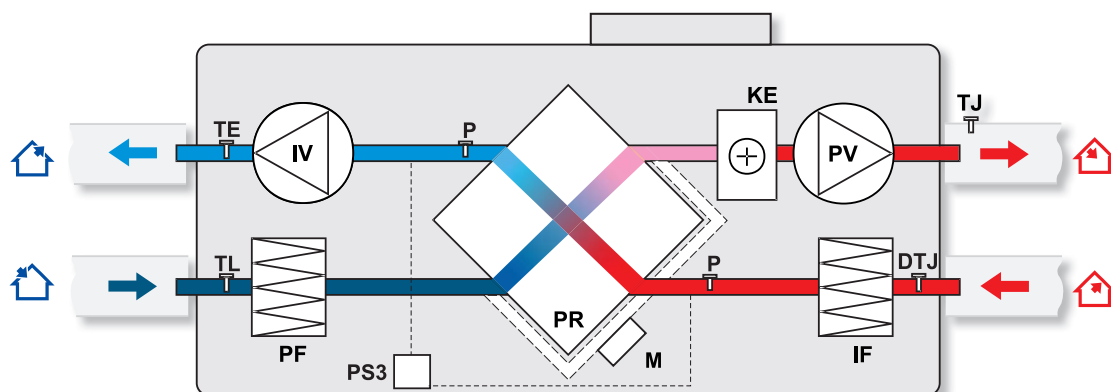

- IV - вентилятор вытяжного воздуха
- PV - приточный вентилятор
- PR - пластинчатый теплообменник
- KE - электрический нагреватель
- PF - фильтр для свежего воздуха
- IF - фильтр для вытяжного воздуха
- TJ - датчик темп. приточного воздуха
- TL - датчик темп. свежего воздуха
- TE - датчик температуры выбрасываемого воздуха
- DTJ - влажность и темп. вытяжного воздуха
- M - привод заслонки байбасса
- PS3 - датчик давления для защиты теплообменника от замерзания
- P - датчик давления теплообменника

RIS 1000PW 3.0; 1500PW 3.0 (Потолочный) версии с водяным нагревателем

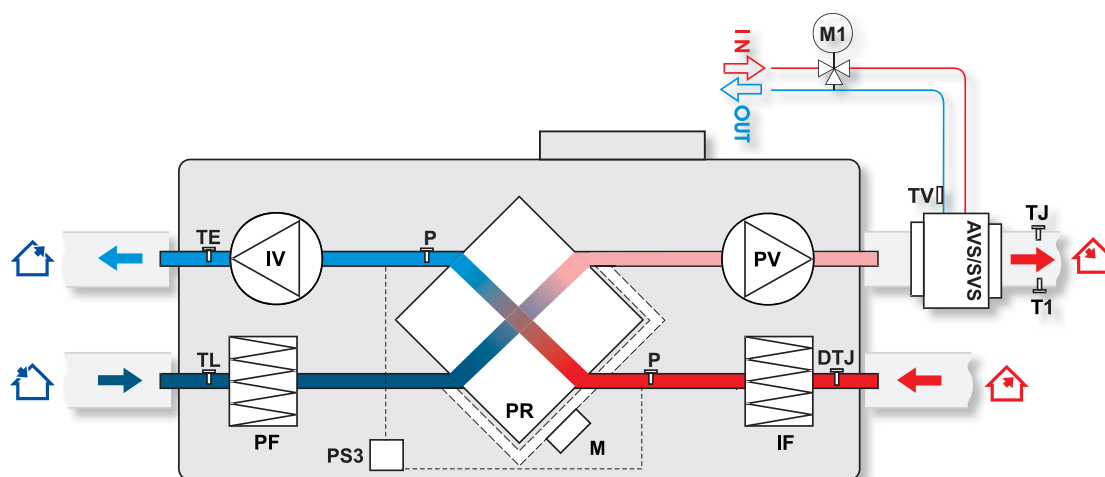

- AVS/SVS - водонагреватель
- IV - вентилятор вытяжного воздуха
- PV - приточный вентилятор
- PR - пластинчатый теплообменник
- PF - фильтр для свежего воздуха
- IF - фильтр для вытяжного воздуха
- TJ - датчик темп. приточного воздуха
- TL - датчик темп. свежего воздуха
- TE - датчик температуры выбрасываемого воздуха
- DTJ - влажность и темп. вытяжного воздуха
- M - привод заслонки байбасса
- M1 - привод заслонки байпасс
- PS3 - датчик давления для защиты теплообменника от замерзания
- TV - накладной датчик температуры воды
- T1 - антифриз термостат
- P - датчик давления теплообменника

Функции		
Описание функций	PRV V1.1	
	E	W
Недельный график и Праздничный график	✓	✓
Старт/Стоп	✓	✓
Противопожарная защита	✓	✓
Круглогодичная оптимизация регулирования (Зима – рекуперация тепла; Лето - рекуперация холода; Осень и весна - низкая скорость вращения ротора / байпас открыт на половину)	✓	✓
Функция ночного охлаждения	✓	✓
Рекуперация холода/тепла	✓	✓
Перепускная заслонка	✓	✓
Регулировка трехпозиционного пускателя	✓	✓
Минимальные и максимальные пределы температуры приточного воздуха	✓	✓
Электрический нагреватель Регулировка Вкл./Выкл	✓	✓
Электрический нагреватель Регулировка ШИМ	✓	✓
DX охладитель	✓	✓
Управление вкл/выкл	✓	✓
Кулер	✓	✓
Управление 3-х позиционного привода клапана	✓	✓
Управление циркуляционным насосом вкл/выкл	✓	✓
Вентиляторы	✓	✓
4 скорости для легкого управления устройством "Стоп" - устройство остановлено; "Низкая", "Средняя" и "Высокая"	✓	✓
Функция BOOST (вентиляторы работают на максимальной скорости)	✓	✓
Регулировка температуры приточного воздуха в соответствии с датчиком вытяжного воздуха	✓	✓
Управление клапаном вытяжного воздуха	✓	✓
Управление клапаном свежего воздуха	✓	✓
Вход дистанционного управления ModBus	✓	✓
Аварийные сигналы	✓	✓
Защита от перегрева (дополнительное программное обеспечение для защиты)	✓	✓
Противопожарная защита	✓	✓
Сигнал тревоги перегрева вентилятора	✓	✓
Мониторинг загрязнения фильтра по таймеру	✓	✓
Индикации работы	✓	✓
Сигнал тревоги	✓	✓
Датчик температуры вытяжного воздуха	✓	✓
Датчик температуры выбрасываемого воздуха	✓	✓
Датчик температуры возвращаемой воды		✓
Датчик влажности + температуры	✓	✓
Датчик температуры свежего воздуха	✓	✓
Датчик температуры приточного воздуха	✓	✓
Пульты дистанционного управления		
Stouch	✓	✓
Flex	✓	✓

